

UL-BENSIN

98 OKTAN BLYFRI BILBENSIN

LULEÅ-BODEN
FLYGLUBB



TANKNINGSFÖRESKRIFTER

TANKEN PLACERAD PÅ SLÄPVAGN MED KÅPA
KÅPAN SKALL STÄNGAS OCH SPÄRRAS FAST EFTER TANKNING


1. Öppna kåpan på tankanläggningen
2. Anslut jordkabeln till flygplanet
3. Anslut 220 V-matningen till pumpen
4. Nollställ räkneverket
5. Starta pumpen med brytaren – uppe på tanken
6. Tanka planet – OBS ej fullt flöde, begränsa med pistolhandtaget
7. Slå av pumpen, återställ slang och pistol på plats
8. Lossa jordkabeln från planet – återställ på plats
9. Koppla bort elanslutningen
10. Notera antal liter i tankloggbooken och räkneverkets ställning
11. Stäng kåpan på tankanläggningen, fäst låsbyglarna

Tankloggbooken finns i briefingrummet

Drenering av tanken utförs periodvis av ansvarig



**TANKEN PLACERAD PÅ SLÄPVAGN MED KÅPA
KÅPAN STÄNGS EFTER TANKNING OCH HAKARNA LÅSES PÅ SIDORNA**

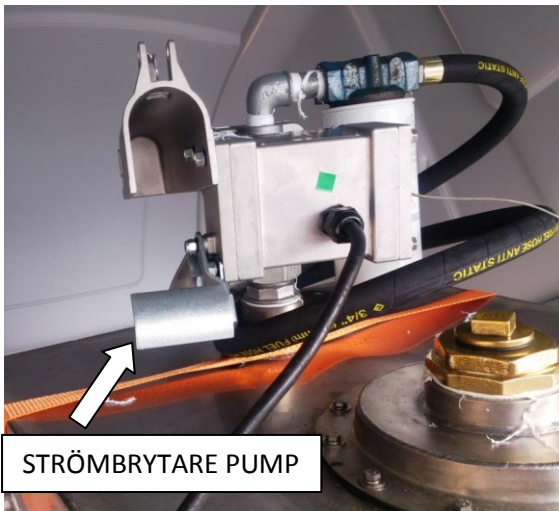

STRÖMBRYTARE PUMP

**BRYTARE TILL=UPPÅ/FRÅN=NERÅT
(ANVÄND EJ HÅLLAREN FÖR PISTOLHANDTAGET)**



**PISTOHANDTAG LÄGGS UPPE PÅ TANKEN
TILLS VIDARE (NY HÅLLARE MONTERAS SENARE)**

**PISTOLHANDTAGETS PLACERING HÖGT UPPE ÄR VIKTIG
(ANNARS FINNS RISK ATT BRÄNSLE LÄCKER UT)**